




JET JMD-1252 DRO Универсальный фрезерный станок

Артикул: JRM61252T

Цена: 2 900 000 руб.

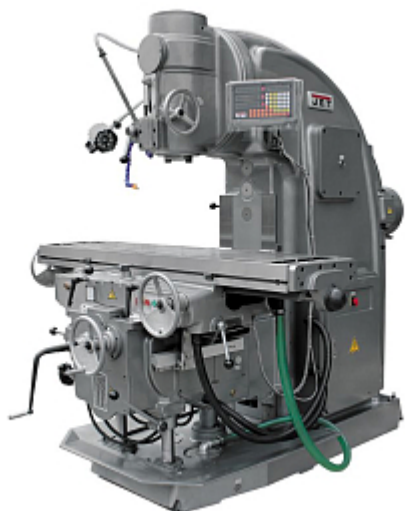

Характеристики

Напряжение, В	400
Размер стола, мм	1325x320
Максимальная нагрузка на стол, кг	500
Размер Т-образного паза, мм	(3) 18x70
Ход стола по оси X и Y ручное управление, мм	700x255
Автоматический ход стола по оси X и Y, мм	680x240
Ход стола по оси Z, мм	350
Автоматический ход стола по оси Z, мм	330
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	60-410
Диапазон поворота головки, Град	±45°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	23.5-1180
Скорость быстрых перемещений по оси X, мм/мин	2300
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	23.5-1180
Скорость быстрых перемещений по оси Y, мм/мин	2300
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	8-394
Скорость быстрых перемещений по оси Z, мм/мин	770
Расстояние от оси шпинделя до колонны	350



Конус шпинделя	ISO 50
Ход пиноли шпинделя, мм	70
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	30-1500
Количество скоростей шпинделя	18
Мощность главного двигателя, кВт	7,5
Мощность двигателя автоподачи, кВт	1,5
Длина, мм	2294
Ширина, мм	1770
Высота, мм	1904
Масса, кг	2900

Комплектация

- Шомпол M24 – 1шт.
- Оправка для торцевых фрез ISO50-FMB40 – 1 шт
- Оправка ISO50 с набором из 8 цанг (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16) - 1 компл.
- Масленка
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Рожковый ключ 27-30 – 1 шт.
- Рожковый ключ 32-37 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5, 6, 8, 10 – 1 компл.
- Инструкция по эксплуатации

Аксессуары



Защитный экран для JMD-1667 DRO

Арт. UWF5

26 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~ueU9f>



Пневматическая зажимная тяга для ISO50

Арт. JT1-316

244 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~C2KrX>